




FERNWÄRMENETZ ENDINGEN

Kennzahlen

Anschlusszahlen:	Anschlüsse in Betrieb	308
	Anschlüsse noch nicht in Betrieb	5
	Anschlüsse geplant	1
Kennzahlen:	Periode 01.04.2010 bis 31.03.2011 (Wärmejahr)	
	Anschlussleistung Total	5`974kW
	Mittlere Temperaturdifferenz (gesamt ON)	45 °C
	Mittlere Volllaststunden (gesamtes ON)	1`954 h
	Wärmemenge:	11`675`520 kWh 222`965 m ³
Anlagenbestandteile:	Hauptübergabestation (Refunaseitig)	1 Stück
	Druckerhöhungspumpen (Refunaseitig)	2 Stück
	Betriebswarte Endingen (Refunaseitig)	1 Stück
Leitungsnetz:	Erdverlegte Leitungen Vorlauf	12.8 Km
	Erdverlegte Leitungen Rücklauf	12.8 Km
	Totale Trassellänge	25.6 Km

Monatliche Wärmeproduktion:
Grafik Gesamtnetz Refuna AG
Total Refuna AG (10 /11) 158`062 MWh

Bezugslinie Endingen
(Verlauf identisch mit Gesamtproduktion)
Total Endingen (10/11) 11`675 MWh

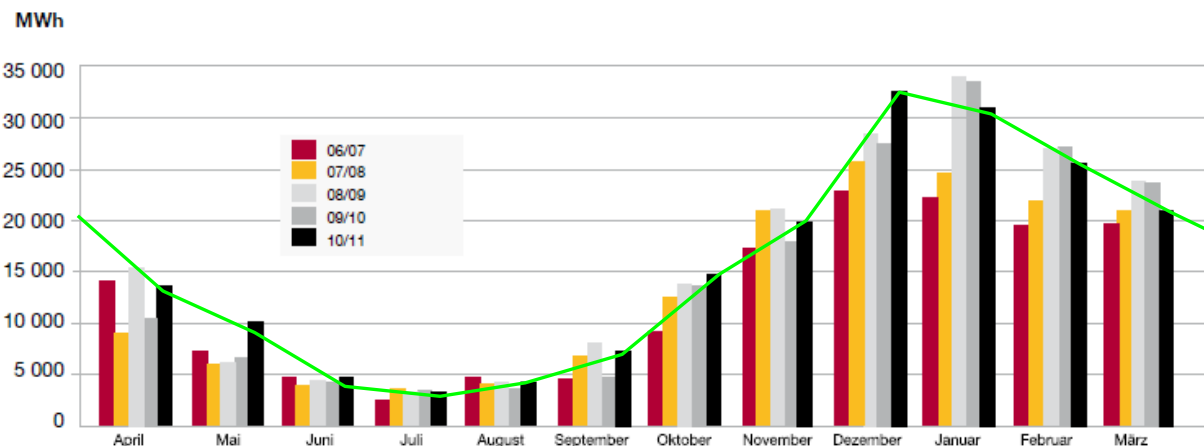



FERNWÄRMENETZ ENDINGEN

Übersicht über das REFUNA Hauptnetz



Legende:

Hauptnetz:

— heisser Vorlauf und

— ausgekühlter Rücklauf

□ Reserveheizwerk

○ Druckerhöhungsstation

△ Wärmeübergabestation